


Application

Longe double équipée d'un absorbeur d'énergie utilisée comme élément de connexion entre d'une part le point d'ancrage fixe ou mobile et d'autre part le point d'accrochage du harnais. L'absorbeur d'énergie garantit l'arrêt de la chute de hauteur en toute sécurité ; en l'absence d'absorbeur d'énergie une chute libre supérieure à 50 cm peut provoquer des lésions graves.

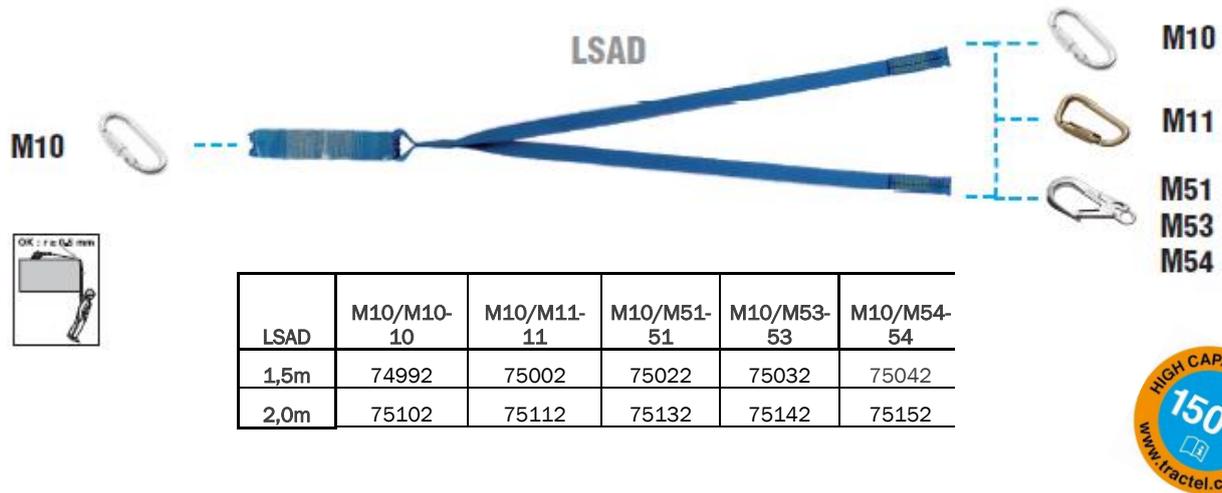

Caractéristiques techniques :

Longe LSAD est composée de :

Une sangle d'une largeur de 30 mm en fibres polyester rigides équipé d'un absorber d'énergie

Longe Absorbeur

- Longueur (L) : 1,5 m - 2 m
- Boucles cousues

Modèles :

Connecteur

- M11 - M10 - M51 - M41 - M12 - M42 - M53
- Les longues LSA ont été testées avec ces connecteurs à chaque extrémité.
- *LSA lanyards have been tested with these connectors on each end.*
- Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés sur des boucles cossés et cousues.

Certification :

CE n° 0082- Organisme : APAVE (N°0082)

CNB/P/11 062

CNB/P/11 063

CNB/P/ 11 074

Norme : EN355